

養生剤

「GP コート」は、施工後のコンクリートやモルタル表面に塗布する水性タイプの養生剤です。
セメント系材料に強力な皮膜を形成することにより保湿・保水効果を高め、水和反応初期のひび割れ、さらに長期のひび割れ発生も防止します。

特 長

- 初期材齢における水分蒸発を抑制し、ひび割れの低減性に優れています。
- 長期材齢にわたるひび割れも低減します。
- 水性タイプですので塗布、散布等の作業が容易に行えます。

用 途

- コンクリート・モルタル等のセメント系材料の養生


性 状

外観	主成分	固形分 (%)	密度 (g/cm ³)	pH	粘度 (mPa・s)
乳白色液体	有機-無機複合型ポリマー	38±2	1.05±0.1	8.5±1.5	300±200

使用方法

- セメント系材料が硬化してから使用してください。
- 刷毛・ローラー、吹付け等で散布を行い、均一になるように施工してください。
- 標準使用量は2回塗りで150 g/m²です。1回当りは75 g/m²として塗布してください。

物 性 (一例)

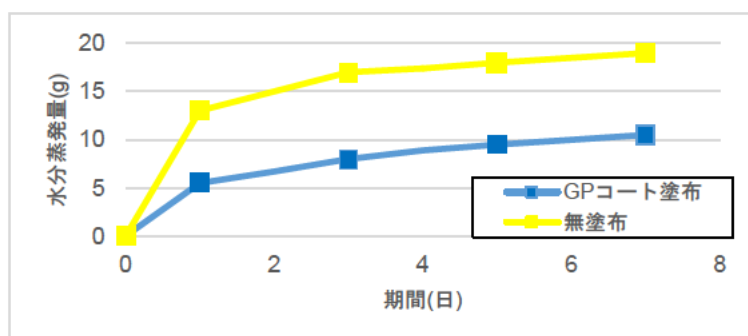

試験条件：20℃、60%RH
モルタル：弊社断面修復材
塗布材齢：1日
塗布回数：2回

「GP コート」有無による水分蒸発量の試験結果

施工上の注意事項

- 塗布面を完全に乾燥させてから使用してください。
- 規定量は必ず塗布してください。希釈して使用しないでください。
- 塗布直後は皮膜が破れますので、塗布面に触らないようにしてください。
- 刷毛・ローラー、吹付け等にて均一にムラなく塗布してください。
- コテ仕上げ時に併用しないでください。併用する場合は、「GP プライム」を使用してください。

使用および保管上の注意事項

- 使用前には、本品をよく攪拌ください。
- 塗布後、施工面が凍結しないように注意してください。
- 保管は 0℃以上の冷暗所に保管してください。
- 使用後は缶を密封して保管してください。

安全衛生上の注意事項

- マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- 目に入った場合は、直ちに清浄な水で十分洗浄し専門医の診断を受けてください。
- 誤飲した場合は、直ちに多量の水を飲ませて吐かせ専門医の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに大量の水で洗浄して下さい。
- 子供に触れさせないでください。

荷 姿

18 kg／缶