

緩衝材、保管養生保護材

「パネルパッド」は、プレキャスト・プレストレストコンクリート板の保管養生、梱包、輸送時に起こりやすいひび割れ、欠損、変色などを防ぐための超高強度ポリマー成型品です。独自の風通しを良くするデザインにより、コンクリートパネル表面に空気を循環させることで、養生中のシミ付きを防ぎます。

特 長

- 対象物の損傷、欠損、ひび割れを防止
- 対象物へのシミ付き防止
- 空気循環性に優れる
- 高耐久性による経済性向上
- パネルサイズを分割できる
- 大型製品にも適用可能

用 途

- プレキャスト・プレストレストコンクリート板の緩衝材および保管養生保護材

仕 様


形状	サイズ (mm)	厚み (mm)
片面凸状	150 × 63	11

パネルパッド中心で切り離して使用できます。



使用方法

- 「パネルパッド」の丸みのある凸をコンクリートパネル表面になるよう設置します。
- 対象物を積み重ねるときは、「パネルパッド」の2枚合わせして使用します。
- 木材で使用する場合は、釘打ちをします。

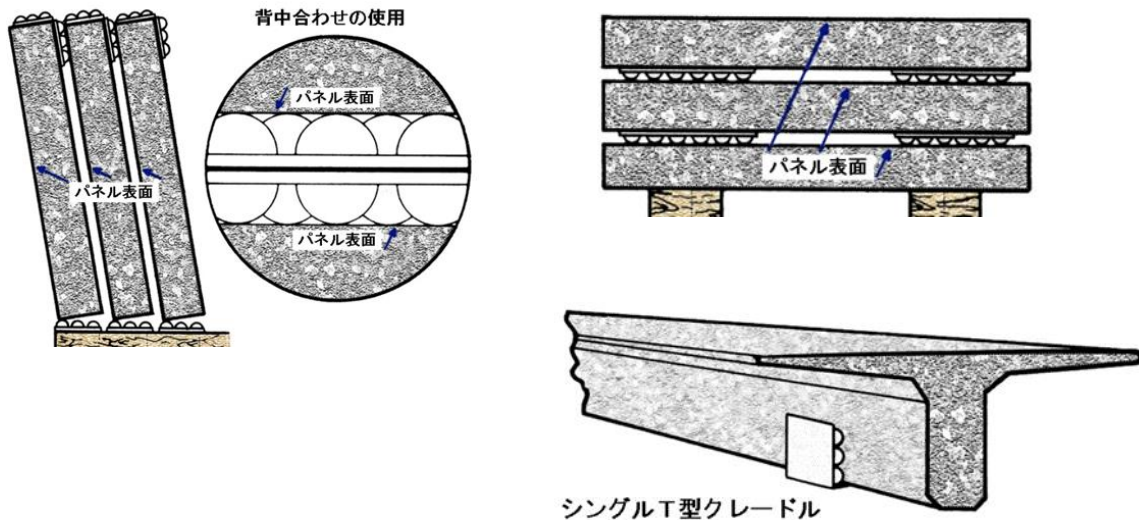

使用および保管上の注意事項

- 使用前には、本品をよく攪拌ください。
- 塗布後、施工面が凍結しないように注意してください。
- 保管は0°C以上の冷暗所に保管してください。
- 使用後は缶を密封して保管してください。

安全衛生上の注意事項

- マスク、保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- 子供に触れさせないでください。

荷 姿

400 個／箱

CREDENCE

クリディエンス株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-1-3

TEL: 03-4590-0200

FAX: 03-3409-3898

URL: www.crdc.co.jp

Apr, 2020

本製品に関するお問い合わせ・ご用命は

記載内容についてのご注意

●本記載事項は、弊社の実験値や調査に基づくもので、その記載内容についていかなる保証をなすものではありません。

●ご使用に際しては、使用目的に適合するかどうかおよび安全性については、貴社の責任においてご確認ください。

●本記載事項は、新しい知見により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。