

ナイトプライムジンクリッチ

塗布型防錆材 ジンクリッチプライマー

概要

「ナイトプライムジンクリッチ」は、金属亜鉛とエポキシ樹脂を含有する一材型の鉄筋腐食防止ジンクリッチプライマーです。

用途

コンクリート構造物の補修時に露出された鉄筋に塗布します。あらゆるコンクリート構造物に適用できます。

特長

- 一溶液型で施工が容易です。
- 活性ジンクリッチ処理により、電気化学的作用による鉄筋腐食を防止します。
- 犠牲陽極材「ガルバシールド」とも併用可能です。
- 断面修復材「レンダロック」と使用します。

仕様

■標準使用量

	ナイトプライムジンクリッチ
m ² 当り	0.125 L
L 当り	8.0 m ²
4 L 当り (荷姿)	32 m ²

※希釈しないで使用して下さい。

※標準使用量は条件により変化することもあります。

■性状

外観	灰色液体
固形分	30% 以上
比重	2.0



安全衛生上の注意事項

- ・ 取扱いについては、ゴーグル、ゴム手袋等を着用して下さい。
- ・ 目に入った場合、速やかに洗浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、速やかに専門医の診察を受けて下さい。

荷姿及び保管

4L/缶


未開封の状態、冷暗所に保管して12ヶ月。

絶対に凍結させないように注意して下さい。

高温・高湿の条件下では寿命が大幅に短くなる事がありますので、十分注意して下さい。

施工手順

■施工フロー

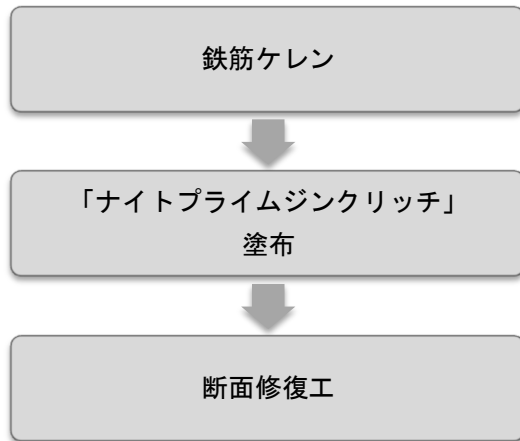

■施工手順

- ① 鉄筋ケレン
 - ・ 鉄筋面の錆びおよび汚れなどを清掃等により完全に除去して下さい。
- ② 「ナイトプライムジンクリッチ」塗布
 - ・ まず材料を十分に攪拌して下さい。
 - ・ 鉄筋面が乾燥状態であることを確認して下さい。
 - ・ ハケにてムラなく塗布し、鉄筋の裏側も塗り残しがないように塗布して下さい。
 - ・ 標準使用量は必ず使用して下さい。
 - ・ 希釈しないで下さい。
- ③ 断面修復工
 - ・ 断面修復は、「ナイトプライムジンクリッチ」が乾燥後開始して下さい。



CREDESCENCE

クリディエンス株式会社

フォスロック日本総代理店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-1-3-3F

TEL: 03-4590-0200 FAX: 03-3409-3898

URL: <http://www.crdc.co.jp> E-mail: crdc@crdc.co.jp



製造元：

Fosroc Global Trading Limited

改定日：2009年11月1日

本製品に関するお問い合わせ、ご用命は