

# ナイトボンド AR

## アクリル系プライマー

### 概要

「ナイトボンド AR」は、レンダロックモルタルの断面修復の際、吸水防止、及びレンダロックモルタルの接着を改善するアクリル系プライマーです。ハケ・ローラー又は噴霧にて使用します。

### 用途

断面修復時の下地コンクリート、モルタル面等に使用します。

### 特長

- 一溶液型で使用が容易です。
- セメント系モルタルに混和でき、多目的に使用可能です。
- コンクリートとモルタルの接着性を向上します。
- ハケ・ローラー又は噴霧での施工が可能です。

### 仕様

#### ■標準使用量

	ナイトボンド AR
m2 当り	0.2 L
L 当り	5 m <sup>2</sup>
5 L 当り (荷姿)	25 m <sup>2</sup>

※希釈しないで使用して下さい。

※標準使用量は条件により変化することもあります。

#### ■性状

外観	乳白色液体
主成分	アクリル樹脂
比重	1.01



### 安全衛生上の注意事項

- ・ 取扱いについては、ゴーグル、ゴム手袋等を着用して下さい。
- ・ 目に入った場合、速やかに洗浄な水で十分洗眼した後、専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、速やかに水で洗い流し、必要に応じて専門医の診察を受けて下さい。
- ・ 飲み込んだ場合は、多量の水を飲ませ、吐かせた後、速やかに専門医の診察を受けて下さい。

### 荷姿及び保管

5 L / 缶


未開封の状態、冷暗所に保管して 12 ヶ月。

絶対に凍結させないよう注意して下さい。

高温・高湿の条件下では寿命が大幅に短くなる事がありますので、十分注意して下さい。

## 施工手順

### ■施工フロー

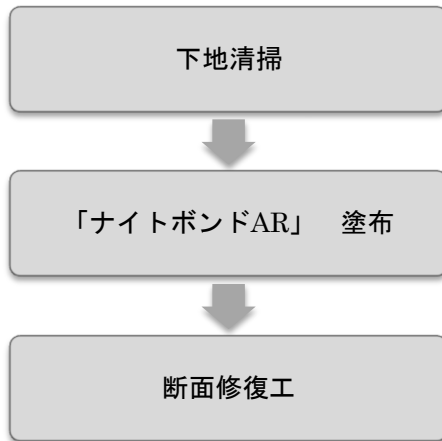

### ■施工手順

- ① 下地清掃
  - ・ コンクリートハツリ面の脆弱部および汚れなどを完全に取り除いて下さい。
  - ・ コンクリート面を高圧水洗で洗浄して下さい。
  - ・ 水洗ができない場合は、ブロアーにより下地の埃を十分に取り除いて下さい。
- ② 「ナイトボンドAR」塗布
  - ・ まず材料を十分に攪拌して下さい。
  - ・ 下地面が乾燥状態であることを確認して下さい。
  - ・ ハケ・ローラー又は噴霧にて均一にムラなく塗布して下さい。
  - ・ 標準使用量は必ず守って下さい。
  - ・ 希釈しないで下さい。
- ③ 断面修復工
  - ・ 断面修復は、ナイトボンドARが乾燥する前に必ず施工開始して下さい。
  - ・ 目安として、夏場で10分前後、冬場で15分前後です。但し、気候により変化します。



**CREDECENCE**

クリディエンス株式会社

フォスロック日本総代理店

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-1-3-3F

TEL: 03-4590-0200 FAX: 03-3409-3898

URL: <http://www.crdc.co.jp> E-mail: [crdc@crdc.co.jp](mailto:crdc@crdc.co.jp)



製造元:

Fosroc Global Trading Limited

改定日: 2009年12月1日

本製品に関するお問い合わせ、ご用命は